


# 1527 Клеи BETASEAL™ 1527



Готовность к эксплуатации уже через час -  
единственный клей, который Вам нужен

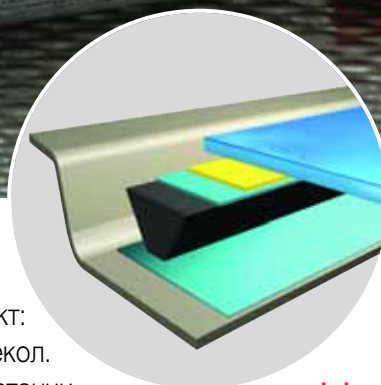


Клей для установки стекол BETASEAL™ 1527 – уникальный продукт: простейшее и наилучшее средство установки автомобильных стекол. Простота применения, быстрая готовность к безопасной эксплуатации, легкость нанесения в условиях низких температур. Что еще более важно, клей может применяться на автомобилях всех типов.

Теперь Вам нужен один очиститель, один праймер и один клей, чтобы получить результат наивысшего качества: Что может быть лучше?


- Простота применения при любой температуре с помощью картриджа и пистолета.
- Готовность к безопасной эксплуатации через 60 минут при любой влажности и температуре от -10°C до 40°C.
- Время до начала схватывания: 12 минут.
- Диэлектрические свойства обеспечивают отличный прием сигналов радиовещания, телефонной связи и GPS навигации.
- Высокомодульная формула сохраняет или улучшает прочность автомобиля при аварии, обеспечивая более высокий уровень безопасности пассажиров.
- Соответствует стандартам автопроизводителей и международным требованиям по безопасности.

**BETASEAL 1527 является частью простой, но эффективной системы, включающей BETACLEAN™ 3300 и BETAPRIME™ 5504. Всего три простых действия: очистить, нанести праймер и клей.**

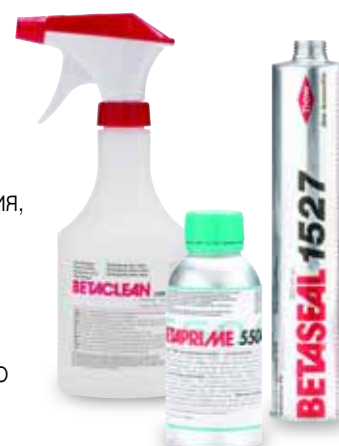

## Увеличивается прочность кузова на скручивание

Усиленная изотропичная пространственная архитектура RINA, предлагаемая компанией Dow Automotive, обеспечивает исключительно высокую прочность. Химическое строение преполимеров RINA оптимизировано во всех направлениях, поэтому наши клеи поглощают и рассеивают ударные нагрузки более эффективно, чем обычные однокомпонентные клеи. После ремонта кузова автомобиля будет таким же прочным, как и на выходе с конвейера.



Прополимеры RINA имеют переплетенные связи через регулярные промежутки, обеспечивающие более быструю адгезию к грунтам и подготовленным поверхностям, чем обычные однокомпонентные клеи. Клиент может забрать машину через минимальный промежуток времени, так как BETASEAL™ 1527 выполняет требования FMVSS 212 в течение одного часа при 0°C.



*BETASEAL 1527 поставляется в картриджах и тубах. Удобен в нанесении, даже в холодную погоду. Один продукт для практически любых ремонтов – экономия на запасах материалов, невозможно ошибиться в выборе клея.*

## Три уникальных продукта, три простых действия

Три продукта, три действия – вот все, что Вам потребуется для любого ремонта. BETACLEAN™ 3300 удаляет загрязнения, жир, следы пальцев, прочие посторонние вещества. BETAPRIME™ 5504 – это испытанный праймер для любых поверхностей, обеспечивающий отличную защиту от ультрафиолета для долговечности соединения. BETASEAL 1527 – прост и удобен в применении при температурах даже до 0°C, клиент может забрать машину уже через 60 минут.

## Dow Automotive – Ваш лучший партнер всегда с Вами

Применяя BETASEAL 1527, Вы не только гарантируете клиенту надежную и безопасную установку стекла. Вы получаете партнера, который готов предоставить Вам всестороннюю поддержку.

Всестороннее обучение. Всестороннюю техническую информацию. Скорейший отклик на Ваши вопросы и потребности.

## Мировой лидер в области полиуретановых клеев для установки стекол

Первый клеящий состав для установки стекол был разработан подразделением Dow Automotive более 40 лет тому назад. На сегодняшний день составы для вклейки стекол от Dow Automotive используются при сборке свыше 30 млн. автомобилей в год по всему миру. Это более половины от общего числа всех новых автомобилей, выпускаемых в год во всем мире.

Используя продукцию Dow Automotive, Вы можете заверить своих клиентов в том, что они получают продукт наивысшего качества, получивший одобрение мировых автопроизводителей, который позволяет восстановить автомобиль до его оригинального первоначального состояния.

Ваши клиенты могут рассчитывать на надежную вклейку стекол и не беспокоиться за свою безопасность. Имея в своем распоряжении такие продукты, как BETASEAL™ 1527, Вы сможете обеспечить заводской уровень качества работ при минимальных расходах на материалы, скорости и простоте операций.



*We listen. We deliver.*



**Dow Automotive**

Подразделение Dow Automotive  
Компания Dow Europe GmbH  
Отделение в г. Фрайенбах  
Воллерауштрассе 15-17  
8807 Фрайенбах  
Швейцария  
Телефон +41 (0) 55-416-81-11  
Факс +41 (0) 55-416-82-20  
Адрес электронной почты:  
dowautomotive@dow.com  
www.dowautomotive.com

Компания Dow Europe GmbH  
Подразделение Dow Automotive  
г. Москва  
Ул. Таганская 17/23  
Телефон +7 (495) 258 56 90  
Факс +7 (495) 258 56 92

©™ Торговая марка химической компании Dow  
Dow Automotive является подразделением Компании Dow Chemical и её дочерних компаний.

Form No. EUR 299-51336-308 HMC

Предупреждение: Данная информация не подразумевает освобождения от обязанности соблюдения патентов, которыми владеет компания Dow или другие компании. Условия использования и применимое право зависят от конкретной страны и могут меняться с течением времени. Поэтому Заказчик самостоятельно определяет, являются ли продукты и сведения данного документа подходящими для конкретного применения, а также обеспечивает соответствие рабочих мест Заказчика и практики утилизации отходов применимому законодательству. Компания Dow не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности в отношении информации, содержащейся в настоящем документе, и не предоставляет никаких гарантий.